

エフロ除去用洗浄剤

エフロ汚れがショットと落ちる。

[名称] EZ-223L (イーゼット・ニーニーサン・エル)

[外観]無色透明

[液性]酸性

[主成分] 1水素2フ化アンモニウム5.0%

[用途] エフロ(白華)の除去

[特長] 1. 磁器タイルやレンガタイルの目地等から生じるエフロ(白華)汚れの除去に効果があります。

2. 即効性なのでハケ塗りだけで除去できます。

3. 石灰成分主体のエフロの他、シリカ化合物を含むエフロも除去できます。

[注意] • ゴム手袋を装着して下さい。

• 目立たないヶ所で事前にテストして下さい。光沢消失、脱色、等の損傷が生じる場合は即時使用を中止して下さい。

• ステンレスやメッキ製品等の金属類、大理石には使用できません。

• 一度に広い面積に散布すると高低差や汚れの強弱によりまだらになることがあります。

• 1回に1ヶ所を対象として塗布・水洗いを順番に繰り返して下さい。

• 排水口をウエスなどでふさぎ作業終了時にはアルカリ剤で中和して下さい。

[使用量] 1m²/100ml

[用法] ①樹脂製容器に原液か2、3倍に希釈調整してものを準備する。

②ハケに適量を浸し、手の届く範囲を対象として均一に塗布して下さい。

③落ちにくい個所は複数回ハケを往復させて下さい。

④一定範囲が均一に除去されたら十分に水洗いを済ませて下さい。

[取扱上の注意]:



本品は強酸性の薬剤です。目に入ると結膜の炎症、口に入ると喉頭の炎症、皮膚につくと炎症、等を起こします。

●取扱いの際は、保護メガネ、耐酸性ゴム手袋、長靴、等を着用して下さい。

●容器から出し入れする時、こぼれないように注意して下さい。

●誤って目に入った場合、又は皮膚についた場合は、すぐに多量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。

[素材への注意点]:

●あらかじめ目立たないヶ所にてテスト洗浄を実施し損傷を起こさないことを確認して下さい。




●ステンレス、メッキ製品等の金属に接触するとシミや錆、剥離の原因になります。

●大理石、ホーロー、一部の合成樹脂に付着しないようしつかり養生して下さい。

●建材の材質や表面処理の種類によっては原液または濃度の濃い状態で使用すると変色の可能性があります。

[保管上の注意]

●風通しの良い場所に直射日光を避け密閉した上で保管して下さい。




EZ-223L
イーゼット・ニーニーサン

[4kg/20kg]

医薬用外劇物

1水素2フ化アンモニウム5.0%

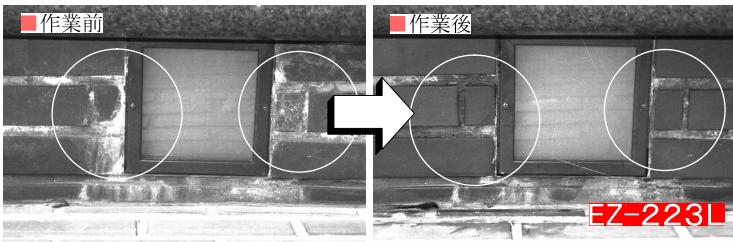

EZ-223L

お問い合わせは



PASHICA パシカ有限会社

TEL(03)5761-8571 FAX(03)5761-8572

〒201-0012 東京都狛江市中和泉5-6-20

URL: <http://www.pashica.jp/>
mail: hello@pashica.jp